

# **VANDAELE®**



## **TV22-32 DECHIQUETEUSE DE BRANCHES**



# VANDAELE®

TV22-32  
DECHIQUETEUSE  
DE BRANCHES



Machine standard – entraînée par la prise de force d'un tracteur



Machine sur châssis pour transport lent 40 km/h

Robuste et insatiable.  
Prévue pour le broyage de taille de haies,  
ou de branches d'un diamètre  
maximum de 220 mm.  
Disponible en version tracteur:

La TV22-32 est unique en son genre car:

- ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
- SANS AFFUTAGE DE COUTEAUX
- FAIBLE COUT A L'UTILISATION
- REpondant AUX NORMES CE
- SECURITE OPTIMALE
- ARCEAU DE SECURITE ENTOURANT COMPLETEMENT LA TREMIE

Caractéristiques des déchiqueteuses de branches VANDAELE®:

- couteaux et contre-couteau constitués d'un assemblage de sections avec plaquette en CARBURE DE TUNGSTENE,
- changement aisé et sécurisé des sections,
- couteaux sans affûtage, ni réglage,
- longévité élevée des couteaux,
- disque insonorisé, monté dans un carter en acier anti-abrasion,
- les transmissions ne comprennent aucune chaîne, ni courroie,
- construction robuste grâce aux nombreuses années d'expérience dans ce domaine,
- très grand rendement.

Couleur standard : Orange RAL 2011 (couleur de sécurité)  
Nombreuses références chez les entrepreneurs, administrations et services publics, ...





TV22-32 P;  
entraînée par tracteur:



TV22-32 P; entraînée par tracteur,  
orientable sur  $2 \times 90^\circ$  (option).

## Données techniques:

### TV22-32 ;

#### Machine de base:

- disque  $\varnothing$  1000 mm, équipé de 2 rangées de couteaux en carbure de tungstène,
- contre couteau en carbure de tungstène,
- entraînement par prise de force: 1000 TPM,
- entraînement hydraulique des rouleaux d'alimentation avec pompe incorporée, avec levier de sécurité pour arrêter, inverser et régler la finesse de coupe de 1 à 25 mm,
- buse d'éjection de 3,00 m, avec clapet réglable, orientable sur  $300^\circ$  (Norme EN 13525) sur roulement à billes,
- diamètre max. en bois rond: 220 mm,
- ouverture des rouleaux: 320 mm x 220 mm,
- coating antibruit,
- adaptation sur relevage 3 points Cat. II & III,
- avec cardan à roue libre,
- graissage centralisé de l'axe principal et du rouleau inférieur.


### TV22-32P ;

#### version pour tracteur:

##### Options:


- système antistress "Classic",
- système antistress "ADVANCED",
- compteur d'heures,
- verrouillage électrique du capot,
- grille, démontable, dans le canal d'évacuation pour calibrer les copeaux, conforme aux normes P45, P63 et P100,
- châssis pour transport lent, 40 km/h,
- machine sur 3-point, orientable  $2 \times 90^\circ$ ,
- entraînement prise de force 540 TPM 1"3/8,
- buse d'éjection inclinable avec support et verrou,
- treuil manuel pour incliner la buse d'éjection,
- rampe d'éclairage avec protection, au dessus de la trémie,
- rideau en matière plastique dans la trémie,
- buse d'éjection allongée (+ 1,00 m),
- autre couleur RAL au lieu de RAL 2011 & 7011.

#### MODEL: TV22-32P



B : 1760mm 1250kg  
H1: 3000mm  
H2: 1360mm  
L : 2700mm

#### MODEL: TV22-32PW

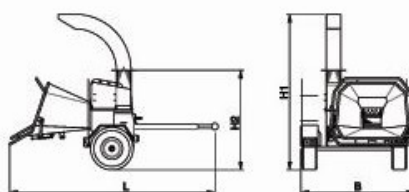

B : 1960mm 1350kg  
H1: 3070mm  
H2: 1770mm  
L : 3620mm



TV22-32 P; système de calibrage  
des copeaux (option).



TV22-32 P; copeaux convenant au marché de  
Biomasse (chauffage, énergie, etc.)- option.



TV22-32 P; SUPER-GRIP grâce au rouleau  
supérieur à picots (équipement standard).



TV22-32 P; boîtier pour entraînement  
en 540 TPM (option).






Buse d'éjection inclinable avec support et verrou (option)



Rampe d'éclairage avec protection (option)

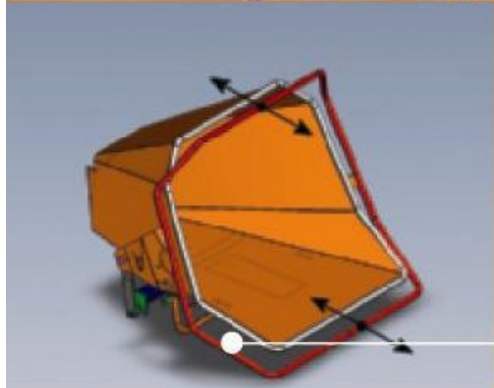

Sécurité optimale de l'opérateur par un arceau de commande entourant totalement le seuil de la trémie (brevet VANDAELE® n° 2003/0590).



Tous les produits VANDAELE® sont développés et construits suivant le système de gestion de qualité ISO 9001 : 2000.

**SA VANDACO**

Z.I. d'Achène | Rue de Fisine, 11 | 5590 CINEY | Tél: 083/21.50.21 | Fax: 083/21.50.22  
 info.ciney@vandaele.biz | www.vandaele.biz