

VANDAELE[®] CLIPPER



VANDAELE CLIPPER

GAGNEZ DU TERRAIN EN ENTREtenant VOS BORDURES !



Télocâbles



JOYSTICKÉLECTRIQUE
PROPORTIONNEL

Sécurité hydraulique, en cas d'obstacle

Réservoir boulonné, huile minérale ou bio-dégradable, filtre, jauge



Bagues d'usure dans chaque articulation



Accumulateur avec vanne

Attelage 3 points cat : I et II
Stabilisateurs sur mesures et sur demande

Double pompe

Rotor cage à marteaux ou rotor à fléaux



En option :

- » Refroidisseur électrique
- » Vannes pour changement outils
- » Rampe de feux LED
- » Système de mise à niveaux ALC
- » Système de sustentation électronique AFC






CLIPPER	2-35	2-45	3-50	3-60
Attelage	Sur relevage 3 points Cat I et II, arrière ou frontal			
Stabilisateurs	Sur mesures et sur demande			
Poids min. du tracteur (kg)	1300	1800	2800	3200
Régime de prise de force	540 TPM (1.000 TPM en frontal)			
Puissance au rotor (cv)	25 cv		40 cv	
Largeur de rotor (m)	0.80, 1.00, 1.20 m		1.25	
Rotor à fléaux, capacité de coupe (mm)	Fléaux doubles ou cuillère, max. Ø 25			
Rotor cage à marteaux, capacité de coupe (mm)	Non disponible		Max. Ø 60	
Taille haie type Busati	De 1.20 m ou 1.65 m, capacité max Ø 25 mm			
Sécateur de branches en 50 mm de Ø max	De 1.50 m		De 1.50 ou 2.00 m	
Sécateur de branches en 110 mm de Ø max	Non disponible		De 1.50 ou 2.20 m	
Lamier	De 3 lames de Ø 500 mm		De 3 lames de Ø 700 mm	
Portée horizontale (m)*	3.65	4.80	5.50	6.20
Portée en dévers (m)*	2.40	3.40	4.10	4.80
Portée verticale (m)*	4.25	5.25	6.00	6.70
Portée sur haie (m)*	1.95	2.45	3.00	3.35
Portée latérale minimale (m)*	1.35		1.10	
Capacité du réservoir d'huile (l)	60		120	
Poids (kg)	570	600	780	795

*Les mesures peuvent varier en fonction du tracteur, valeurs non contractuelles



VANDAELE®

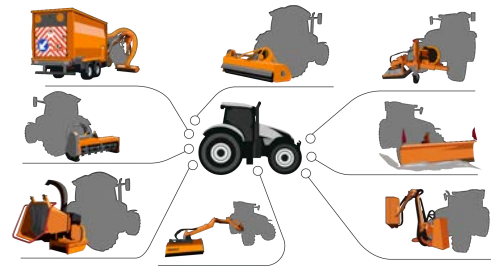

CONTACT



+32 83 21 50 21



Zone industrielle, Rue du Fisine 11, 5590 Ciney



info.ciney@vandaele.biz



www.vandaele.biz



CLIPPER
